


INDOOR WALL SYSTEM

4411

VNITŘNÍ ŠTUK JEMNÝ

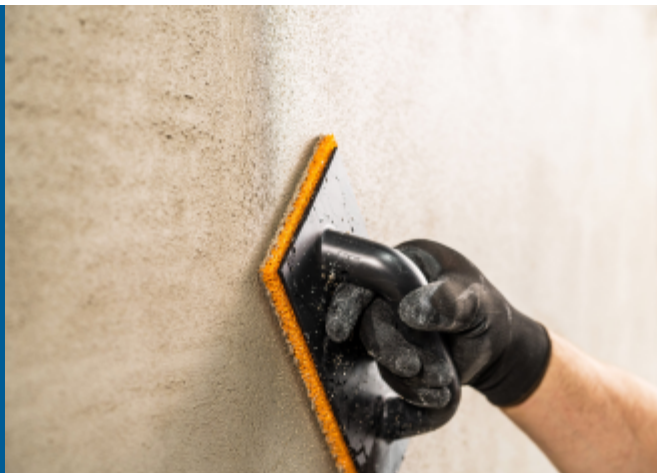

EXTRA JEMNÁ!

Interiérová finální omítka.

Interiér: stěna + strop

Pro ruční a strojní zpracování

Jemná zrnitost: 0,4 mm. Snadno vyhladitelná. Snadná aplikace barvy válečkem.

Vnitřní finální štuková omítka.

Tradiční vápenná omítka: šetrná k životnímu prostředí.

Přirozeně antibakteriální a protiplísňová.

Dífuzně otevřená: Paropropustná.

Čistí vzduch: Absorbuje CO2 během tuhnutí.



Oblast použití

Pro povrchové úpravy jádrových podkladních omítek.

EN Norma

EN998-1, CS I, GP, WcO

POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY



Teplota pro zpracování °C (min.):
5

Teplota pro zpracování °C (max.):
30

Podmínky pro zpracování

Vysoká vlhkost vzduchu a nízké teploty mohou negativně ovlivnit zrání a prodloužit tuhnutí materiálu. Při zpracování se vyhněte přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před vysokým mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání materiálu.

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní

Příprava podkladu

V závislosti na nasákavosti podkladu a klimatických podmínkách je potřeba: Na savé podklady použít penetraci Cemix, hladké podklady zdrsňit nebo použít kontaktní můstek Cemix. Případně nestandardních podkladů upravit vhodnou metodou pro dosažení požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnat vhodnými materiály Cemix a nechat vyschnout a vyzrát. Podklad musí vyhovovat platným předpisům, normám, respektive doporučením výrobce materiálů.

Příprava směsi

Materiál připravte vsypáním suché směsi do předepsaného množství vody a jejím smícháním. K rozmíchání směsi je použijte pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Smíchání proveďte pomocí bubnové míchačky nebo pomaluběžného míchadla. Rozmíchejte na homogenní směs bez hrudek, nechte odležet. Poté opět znovu krátce promíchejte. Při strojním zpracování použijte vhodné strojní zařízení.

Spotřeba vody



Spotřeba vody/kg (min.)

0.33

Spotřeba vody/kg (max.)

0.37

Míchání



Doba míchání v min.

5

Rychlost otáčky/min.

800

Pokyny pro zpracování

Omítku aplikujte na plochu nerezovým hladítkem nebo jiným vhodným nástrojem. Uhladte do požadované roviny ve vrstvě 1,5 až 2 násobku zrna. Po zavadnutí omítky plochu ztočte filcovým nebo molitanovým hladítkem za současného zkrápění vodou. Omítko tvoří podkladní vrstvu pro nátěry Cemix.

Tloušťka vrstvy



Minimální tloušťka vrstvy v mm	2
Maximální tloušťka vrstvy v mm	5

Spotřeba



Spotřeba od:

1.25

Spotřeba do:

1.25

Spotřeba materiálu v měrné jednotce:

kg/m²/mm

Zpracovatelnost v min.



5

Ošetření po aplikaci

Po aplikaci je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu.

Pokyny k nástrojům a čištění

Okamžitě po ukončení prací umýt vodou. Zaschlé zbytky očistit mechanicky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavní pojivo	Vápenný hydrát
Třída reakce na oheň	A1
Maximální velikost zrna	0,4mm
Trvalé zatížení po (dny)	0.12
Maximální kapilární absorpce vody	W1
Pevnost v tlaku 28 dní v N/mm ²	2.5
Přilnavost po uložení v suchu v N/mm ²	0.1
Tepelná vodivost v W(m.K)	0.45
Faktor difuze vodních par μ	20
Hustota Kg/m ³	1250
Hustota zatvrdlé malty Kg/m ³ od	1250

VARIANTY PRODUKTŮ

Pro trhy

CZ/SK/AT

Netto hmotnost Kg

25

Druh balení

Pytel

GTIN (EAN)

9005561100672

Množství na paletě

48

Hmotnost na paletě Kg

1200

Materiál obalu

PE

Podmínky skladování



Skladovatelnost

24

Druh balení

Pytel

Materiál obalu

PE

Podmínky skladování

Uchovejte v suchu, Sladování v originálních uzavřených obalech

Poznámky

Dodržujte závazné předpisy, pracovní postupy a platné normy.
Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad nebo prosévání směsi je nepřípustné.

Likvidace materiálů

Nespotřebované zbytky nevylévejte do kanalizace.
Nespotřebované zbytky smíchejte s vodou a nechte ztuhnout.
Poté zlikvidujte jako stavební odpad v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

Likvidace obalů

Kontaminované obaly likvidujte jako nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list).
Nesmí se likvidovat společně s komunálním odpadem.
Obal likvidujte v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

Služby

Služby na vyžádání u našich obchodně-technických zástupců:
Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servis.
Poradenská a servisní služba, odtrhové zkoušky, odběrů vzorků ze zdiva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity.
Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštnostech žádejte konzultaci.

Kvalita

Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích.

Právní upozornění

Rádi bychom zdůraznili, že údaje byly stanoveny v laboratoři nebo v praxi jako orientační hodnoty. Tyto údaje jsou v zásadě nezávazné a představují pouze informace, které slouží jako obecné údaje o výrobku a pokyny pro zpracování/aplikaci.

Vzhledem k různorodosti příslušných pracovních podmínek, používaných materiálů a podmínek na staveništi není samozřejmě možné postihnout všechny jednotlivé případy. Proto doporučujeme našim zákazníkům, aby si prováděli vzorky materiálu a v případě pochybností si vyžádali informace od našich technických zástupců.

Technické rady nebo informace, i když jsou poskytovány podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí, jsou ve všech případech nezávazné, s výjimkou případů, kdy byla výslovně písemně zaručena specifická vhodnost nebo vlastnost pro smluvně definovaný účel.

Jinak platí naše Všeobecné obchodní a dodací podmínky.

Když je zveřejněno nové vydání technického listu, nahrazuje toto nové vydání předchozí technický list.